

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

G&S Diesel

Aditivo catalizador de la combustión

ELEGIBLE PARA LAS INCENTIVOS CAEs PARA CAMIONES Y AUTOCARES

(categorías M2, M3, N2 et N3) - Ficha estandarizada TRA-EQ-119

Aplicada actualmente en Francia.

COMPATIBLE CON GASÓLEO A-B-C , FUELÓLEO, BIODIESEL, HVO/XTL

G&S Diesel es un **aditivo multifuncional** que responde a las problemáticas asociadas a los combustibles modernos.

Es fácilmente biodegradable según la norma OCDE 301F y está formulado sin hidrocarburos.

Es totalmente miscible con biocarburantes y resuelve todos los problemas asociados a los combustibles modernos.

Acciones

- Evita la obstrucción de los filtros
- Permanece miscible incluso por debajo del punto de enturbiamiento, incluso con biocombustibles
- Detiene la oxidación del combustible y lo estabiliza durante un mínimo de 24 meses
- Optimiza el rendimiento del motor
- Lubrica y limpia los inyectores, las partes altas del motor, el FAP y las válvulas EGR
- Ayuda a gestionar la presencia de agua, lodos y sedimentos
- Facilita el paso de los controles de emisiones

Efectos

- Reduce el consumo de combustible
- **Reduce los 5 principales contaminantes:**
 - Óxido de nitrógeno (NOx): -7,66 %
 - Dióxido de carbono (CO₂): -4,73 %
 - Partículas en masa (PM): -11,12 %
 - Hidrocarburos no quemados (THC): -37,60 %
 - Monóxido de carbono (CO): -13,43 %(Resultados certificados por UTAC, organismo líder mundial en certificación)
- Reduce la suciedad y las emisiones de humo
- Reduce los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento
- Mejora la resistencia al frío y evita la solidificación del gasóleo hasta -7 °C
- Permite optimizar hasta 5 °C la Temperatura Límite de Filtrabilidad (TLF)

 **Green&Safe**
Aditivos Carburantes

Plaça Poligono 18, 194A, Peñíscola 12598 (Castellón)

+34 683 29 77 95

cdazin@gsdistri-es.com

www.green-safe-additifs.com




G&S Diesel

Aditivo catalizador de la combustión

Propiedades

ASPECTO	Líquido	Amarillo claro
DENSIDAD	ASTM D1298	0.900 – 0.915 g/cm ³
VISCOSIDAD cSt a 40 °C	ASTM D445	2.4 - 2.6 cSt
PUNTO DE FLUIDEZ °C	/	-30 °C
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C	ASTM D92	65 °C

G&S Diesel es fácilmente biodegradable según la norma OCDE 301F. Propiedades validadas en colaboración con ADEME
Conservar protegido de los rayos UV y de las heladas para garantizar la calidad y durabilidad del producto.

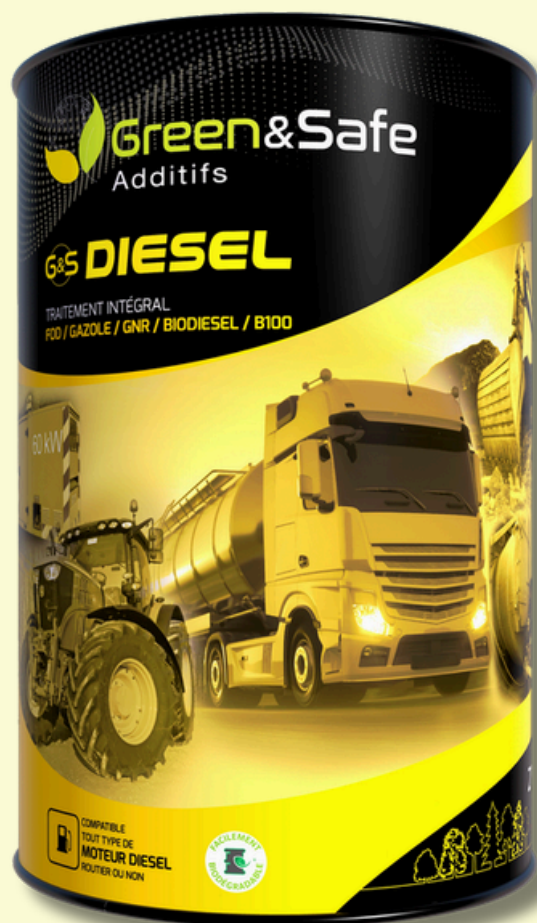

Envase

200 ml - 1 L - 5 L - 210 L - IBC 1.000 L

Aditivación

Verter G&S DIESEL antes de rellenar el depósito para asegurar una mezcla homogénea.

Dosificación

Uso habitual: 1 L por 1.000 L de combustible
Uso preventivo: 1 L por 2.000 L de combustible

Certificaciones y ensayos



Colaboraciones

